

Artikel Nr.: 122408

Deckeneinbauring, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Technische Daten**Charakteristik**

Material	Metall
Farbe	silberfarben
Optik	gebürstet
im Lieferumfang	

**Elektrische Daten**

Leistung	1x max. 11,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	GX53
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Ansteuerung	dimmbar über optionales Leuchtmittel
Anschlussmöglichkeit	Klemme
Schutzklasse I, II, III	I




Artikel Nr.: 122408

Deckeneinbauring, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	symmetrisch

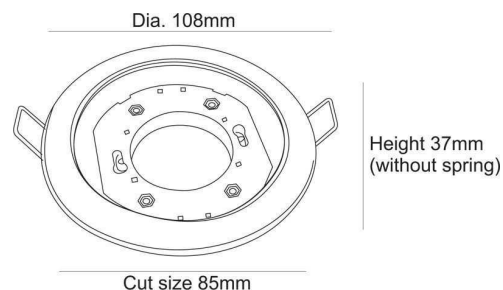

Abmessungen und Gewicht

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	37,00
Durchmesser	108,00
Einbautiefe	55,00
Gewicht	125 g

Ausschnittsmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Durchmesser	85,00

Artikel Nr.: 122408

Deckeneinbauring, silberfarben, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	
IP - Schutzart	IP20

IP20 Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.



Leuchte der Schutzklasse I bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung derart enthält, dass berührbare leitfähige Teile mit Mitteln zum Anschluss an den Schutzleiter der festen Installation ausgerüstet sind, so dass im Fehlerfall der Basisisolierung berührbare leitfähige Teile nicht aktiv werden können.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 122408

Built in ceiling lamp, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Technical Data**General Characteristics**

Material	metal
Colour	silver
Optics	brushed
included in delivery	

**Electrical Characteristics**

Power	1x max. 11,00 W
input voltage	220-240V AC/50-60Hz
input current	
Base (standard designation)	GX53
Number of bases	1
Power supply unit	
Electronically reversible	dimnable via optional bulb
Connection possibility	clamp
Protection class I, II, III	I




Article no.: 122408

Built in ceiling lamp, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

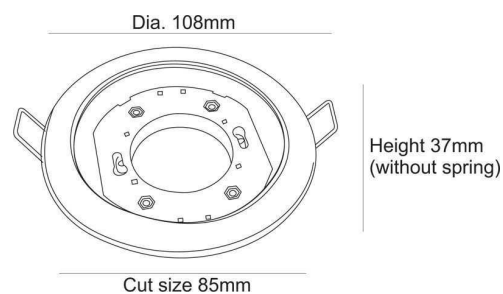

Dimensions & Weight

Length	0,00
Width	0,00
Height	37,00
Diameter	108,00
Mounting Depth	55,00
Product Weight	125 g

Cut-out dimensions

Length	0,00
Width	0,00
Diameter	85,00

Article no.: 122408

Built in ceiling lamp, silver, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 11,00 W

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	
IP - Code	IP20

IP20

Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class I

in which the protection against electric shock is not based solely on isolation, but an additional safety measure contains such a way that accessible conductive parts are equipped with means for connection to the protective conductor of the fixed installation, so that in case of failure of the basic insulation exposed conductive parts cannot be active.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.